


Samsung NVR

Quick guide för inspelning på rörelse

Steg 1 – Logga in

Börja med att logga in, antingen via web eller direkt i NVR'en. Denna guide är skriven med utgångspunkt från NVR'ens web-gränssnitt men det går lika bra att göra direkt på maskinen.



The screenshot shows the login page for the Samsung NVR WebViewer. At the top left, there is the Samsung logo and the text "SAMSUNG TECHWIN". Below this, the model number "SRN-4000" is displayed, followed by the title "NVR WebViewer" in a large, bold font. The main area contains a login form with two input fields: "ID" and "Password". To the right of these fields is a "Login" button. Below the "Password" field, there is a checkbox labeled "Save ID".

Steg 2 – Lagring

Klicka på "Record – Recording Shedule", här kan du ange på vilket sätt kameran skall lagra. Standard är att NVR'en lagrar både kontinuerligt samt på rörelse. Om du vill ändra så klicka på färgade rutan framför den typ du vill ha och klicka och dra sedan ut detta i kalendern. Du kan sedan ange detta för alla kameror genom att klicka på "Apply to CH" och ange vilka kameror du vill skall ha samma schema. Klicka sedan "OK" för att spara.

CH 1 Apply to CH

All	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sun																								
Mon																								
Tue																								
Wed																								
Thu																								
Fri																								
Sat																								
Holiday																								

Continuous Event Both(Cont&Evt) No Recording

I detta fall skall lagring ske endast på rörelse/händelse i kameran.


Steg 3 – Händelse/Motion lagring

Klicka på "Setup" och sedan på "Event" och till slut på "Event detection - Camera" ändra till "ON" i kolumnen "MD" för de kameror du vill skall generera händelse vid rörelselarm.

Camera MD				
CH▲	Camera Event▶	MD▶	Cam▶	Alarm▶
1	OFF	ON	1	None
2	OFF	ON	2	None
3	OFF	OFF	3	None
4	OFF	OFF	4	None
5	OFF	OFF	5	None

I detta fall är rörelseinspelning aktiverat på de första två kanalerna.


Klicka på "Camera MD" och se till att "Motion Detection" är valt och klicka på "OK" för att spara, gör detta för varje kamera, du vill skall generera händelse för rörelse.

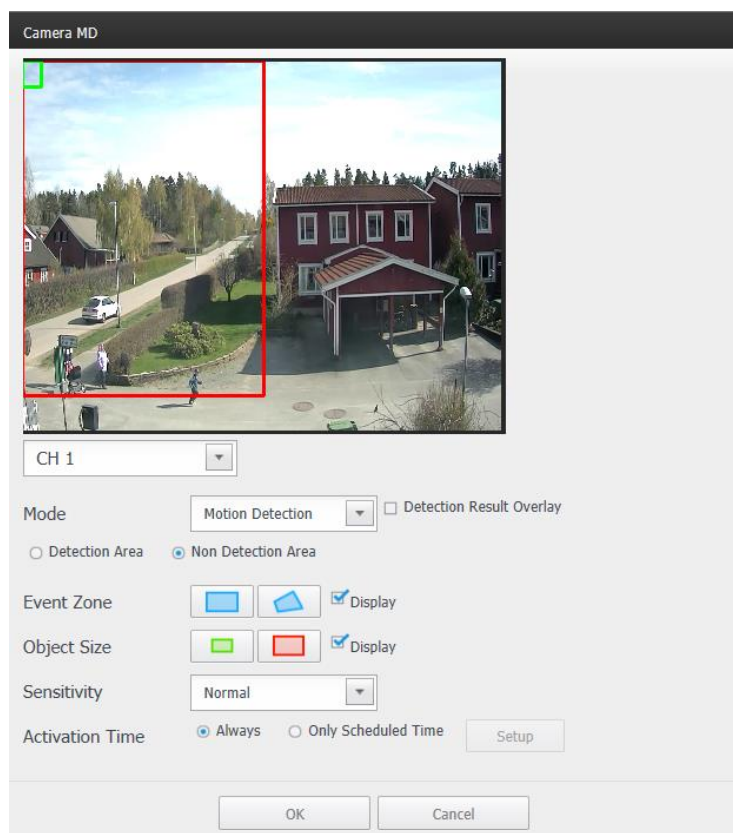

Spara genom att klicka på "OK"

Steg 4 – Lagring max dagar

Klicka på "Record - Record option" och ange här om du vill att NVR'en skall ta bort video äldre än ett visst antal dagar. När du klickar i rutan framför "Auto Delete" så kommer en varning upp om att redan lagrad video som är äldre än de dagar du anger kommer att raderas. Klicka på "OK" och ange antal dagar, klicka sedan på "OK" för att spara.

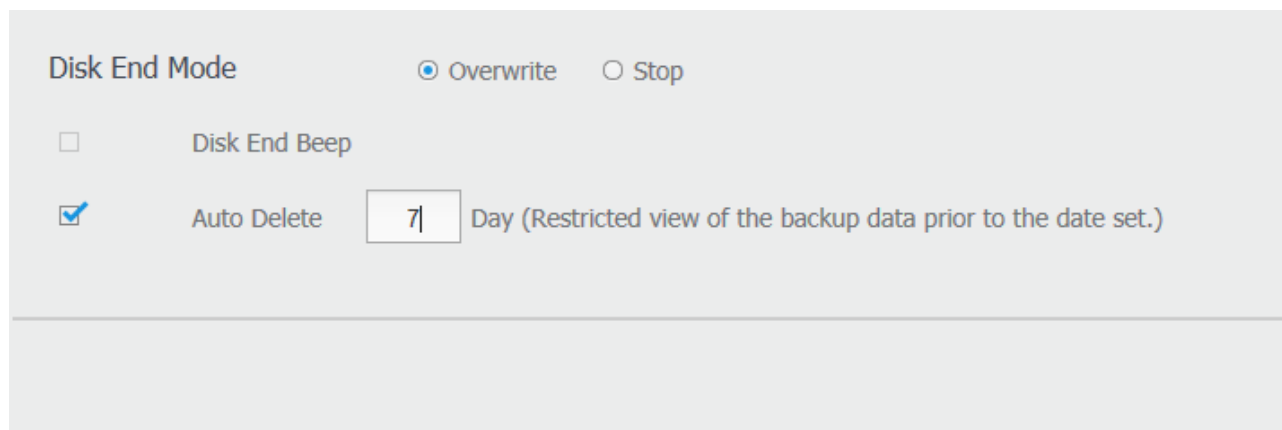

Disk End Mode Overwrite Stop

Disk End Beep

Auto Delete Day (Restricted view of the backup data prior to the date set.)

Steg 5 – Kontroll

Klicka nu på "Live" för att se att dina kameror finns med. Längst ner i varje kamera bild så finns ett antal ikoner för rörelse/händelse samt om dem är i larm eller inte. Testa detta genom att be någon röra sig framför kameran samtidigt som du tittar på bilden.




Betyder att rörelse/händelse är aktiverat i kameran



Betyder att rörelse/händelse är upptäckt i bilden

Steg 6 - Backup av inställningar

När du gjort alla inställningar så kan det vara bra att ta en backup av dessa. Klicka på "System" menyn och sedan vidare till "System management" och "Settings". Där kan du sedan klicka på "Export" för att hämta inställningsfilen. Spara filen på ett säkert ställe för framtida oförutsedda händelser.

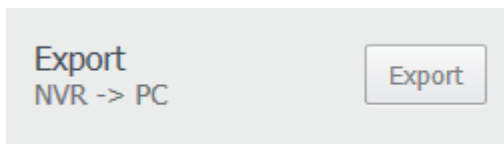

Under samma meny finns även "Import" där du hämtar en sparad inställningsfil och återställer alla inställningar du gjort.

Nu är din NVR grundinställd för lagring på rörelse, om du vill läsa mer så finns manualer till samtliga våra NVR'er på www.samsungsecurity.co.uk

Du kan också använda SmartViewer för att ansluta till NVR'en och titta och söka video.